

PORTES À JOINT STATIQUE

> stratifiées et métalliques

STATIC SEAL DOORS

Le standard de nos portes est issu de réalisations successives, ce qui nous permet de proposer des portes simples âme pleine pare flamme 1/2 heure. Notre standard est équipable pour répondre à l'ensemble des fonctions spécifiques défini dans la nomenclature BPF/GMP, dans la gamme de couleur des stratifiés.

Un vantail hauteur 2040 huisserie profilés aluminium laqué blanc RAL 9010, portes stratifiées 9/10° couleur gamme Polyrey Formica. quincaillerie polyamide, joint statique tubulaire silicone.

ép. 40 mm

Passages utiles

600	700	800
900	1000	

Deux vantaux hauteur 2040 huisserie profilés aluminium laqué blanc RAL 9010, portes stratifiées 9/10° couleur gamme Polyrey Formica. quincaillerie polyamide. Crémone encastrée sur semi-fixe.

ép. 40 mm

Passages utiles

1200	1400	1600
1800	2000	



Extincteur ensemble affleurant Porte 700 x 2040 (hit rouge) RAL 2002, marquage blanc intérieur blanc hydrofuge. Quincaillerie polyamide, joint statique tubulaire silicone.

Extincteur ensemble affleurant Porte 400 x 900 (hit rouge) marquage, oculus intérieur blanc hydrofuge. Quincaillerie polyamide, joint statique tubulaire silicone.

Bloc porte aluminium • Un vantail hauteur 2040

ép. 50 mm

Passages utiles

600	700	800
900	1200	1400

Bloc porte acier pivotante double action • Un vantail hauteur 2040

ép. 32 mm

Passages utiles

800	1000	1200
1400		

Bloc porte métallique chambre froide positive, pivotante/coulissante.

Bloc porte métallique chambre froide négative, pivotante/coulissante.

LE CHOIX DU STRATIFIÉ HAUTE PRESSION EST CONFORME À LA NORME NF T54/324 (MATÉRIAUX HOMOGÈNES AUX CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES RECONNUES ISO R 1183.87).



CONFORME À LA NORME DE BASE SUR LES GMP / BPF.


LABORATOIRES PANPHARMA, UNITÉ DE PRODUCTION DE FOUGÈRES

LES RAISONS DU CHOIX

- 1 Composant livré précâblé
- 2 Rapport qualité/prix
- 3 État de surface très résistant
- 4 Imputrescible
- 5 Bactériostatique
- 6 Esthétique et fonctionnel
- 7 Fabrication sur-mesure
- 8 Porte coupe-feu
- 9 Gamme de couleurs

OPTIONS

- Oculus bi affleurant
- Plinthe rétractable encastrée
- Barre anti-panique
- Cylindres
- Plus value organigramme
- Ferme porte simple en applique
- Ferme porte double en applique
- Ferme porte temporisé
- Anti-panique
- Protection bas de porte
- Asservissement (cf. fiche 16)
- Anti-déflagrant (cf. fiche 17)
- Fonctions électriques (cf. fiche 18)

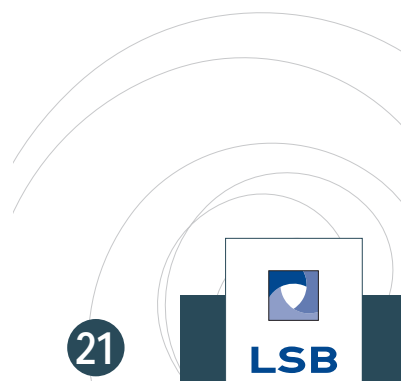

21

LSB

www.lasalleblanche.com