


# SAS STANDARD

> SAS transfert matériel stratifié HPL

STANDARD AIRLOCKS

Nos SAS permettent de faire passer d'un milieu à un autre (séparés par des barrières d'isolation) des objets, matériaux et matériels sans rupture de confinement. Ils doivent être correctement dimensionnés pour permettre un passage sans entrave des équipements et suffisamment étanches pour conserver la pressurisation de la salle à atmosphère contrôlée.

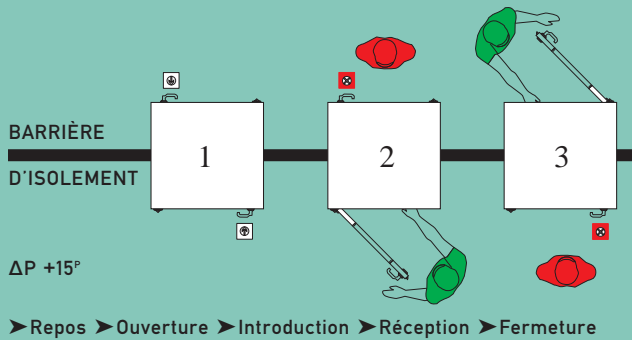

## ☐ SAS DOUBLE PORTE

- Ensemble stratifié blanc
- Profil cadre aluminium RAL 9010
- Joint statique tubulaire silicone
- Quincaillerie polyamide blanche
- 2 portes vitrées oculus affleurant

## ☐ SAS DOUBLE PORTE AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Évitant toute manœuvre intempestive d'ouverture des deux portes simultanément.

Interlocking par 2 gâches EFF 37 RR 12V asservies l'une à l'autre, interdisant la possibilité d'ouverture simultanée des 2 portes.

LE CHOIX DU STRATIFIÉ HAUTE PRESSION EST CONFORME À LA NORME NF T54/324 (MATÉRIAUX HOMOGENES AUX CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES RECONNUES ISO R 1183.87).

CONFORME À LA NORME DE BASE SUR LES GMP / BPF.

## ☐ SAS DOUBLE PORTE

dim. intérieures standard	extérieures Lxlp		Réf.
400 x 400 x 400	554 x 522 x 504	<input type="checkbox"/>	20001
600 x 600 x 600	754 x 752 x 704	<input type="checkbox"/>	20002
800 x 800 x 800	954 x 952 x 904	<input type="checkbox"/>	20003

## ☐ SAS DOUBLE PORTE AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

dim. intérieures standard	extérieures		Réf.
400 x 400 x 400	554 x 522 x 504	<input type="checkbox"/>	20004
600 x 600 x 600	754 x 752 x 704	<input type="checkbox"/>	20005
800 x 800 x 800	954 x 952 x 904	<input type="checkbox"/>	20006

Couleurs standards : Blanc (RAL 9010), Bleu roy (RAL 5005), Sable



ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

### LES RAISONS DU CHOIX

- 1 Composant livré précâblé
- 2 Homogène et compact
- 3 Facilité de montage
- 4 Fabrication sur-mesure
- 5 Ensemble affleurant

### Résistance chimique

- Fabrication sur-mesure
- PVC
  - Corian®
  - Polypropylène
  - Inox 304L et 316 L

### OPTIONS

- ☐ Voyant lumineux de contrôle d'ouverture rouge
- ☐ Ventilation comprenant le percement avec manchon de raccordement
- ☐ Bac inox de rétention
- ☐ Contre bac inox de rétention
- ☐ Lampe ultraviolet
- ☐ PC étanche IP447 10/16A.
- ☐ Piètement acier époxy blanc/vérin de réglage/platine de fixation
- ☐ Alimentation cc 2 portes 24v 2a
- ☐ Code couleur des portes
- ☐ Profilés périphériques de finition et d'étanchéité

SAS SPÉCIFIQUES MATÉRIEL : VOIR FICHES SUR MESURE (5), ANTIDÉFLAGRANT (17), FLUX LAMINAIRE (6), JOINT GONFLABLE (7)

SAS SPÉCIFIQUES MATÉRIEL ET PERSONNEL : VOIR FICHES DOUCHE À AIR ET CABINE OLFRACTIVE (11)


4



www.lasalleblanche.com

# SAS STANDARD

> dessins techniques

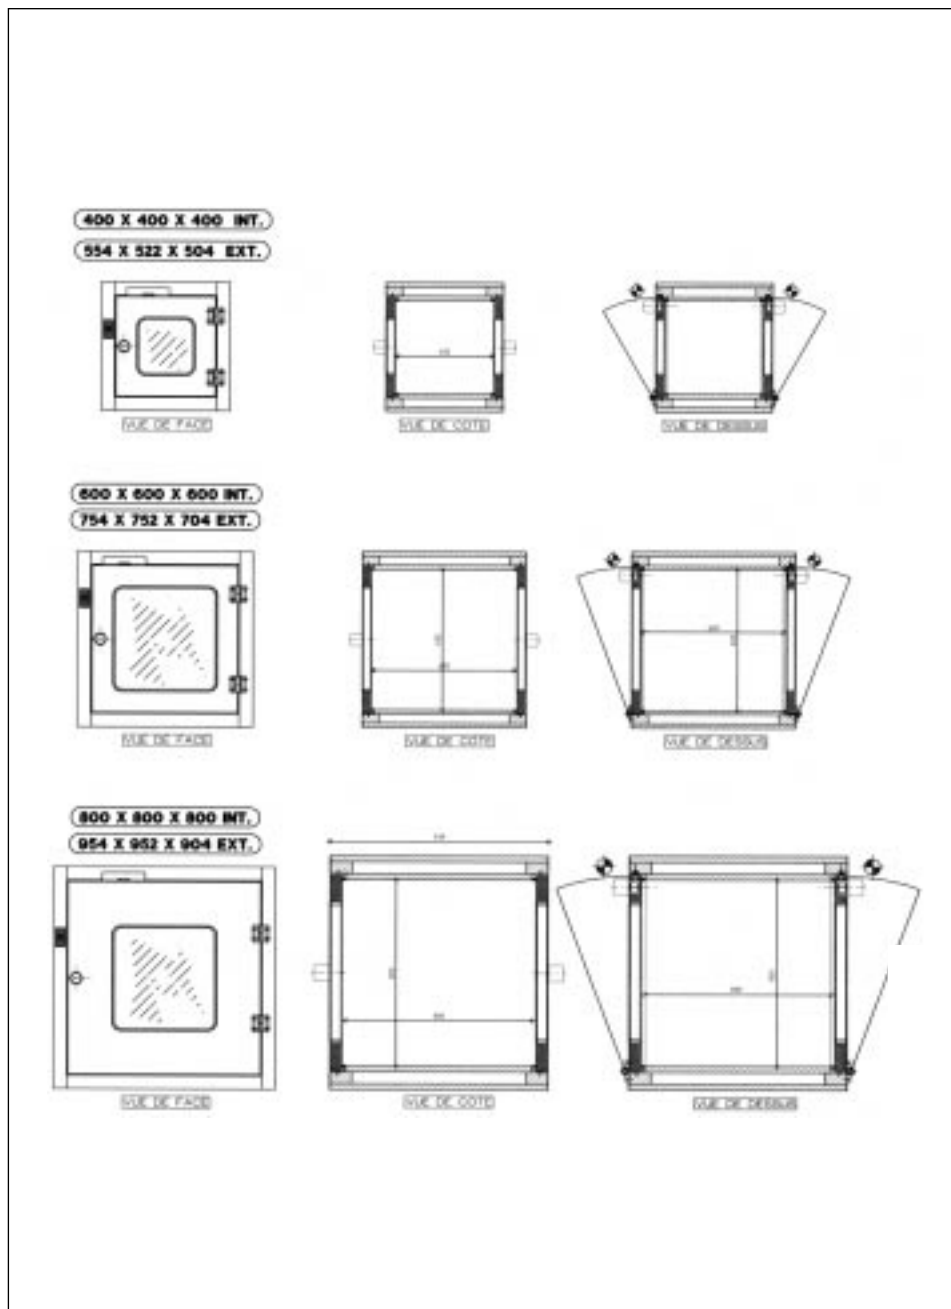

- ① PANNEAU STRATIFIÉ
- ② OCULUS AFFLEURANT
- ③ PROFILÉ ALUMINIUM
- ④ QUINCAILLERIE POLYAMIDE

## A SAS double porte



### options

- Voyant lumineux de contrôle d'ouverture rouge
- Ventilation comprenant le percement avec manchon de raccordement
- Bac inox de rétention
- Contre bac inox de rétention
- Lampe ultraviolet
- PC étanche IP447 10/16A.
- Piétement acier époxy blanc/vérin de réglage/platine de fixation
- Alimentation cc 2 portes 24v 2a



## B SAS double porte avec dispositif de sécurité

évitant toute manœuvre intempestive d'ouverture des deux portes simultanément



4



LSB